


# C Dolaplı Endüstriyel

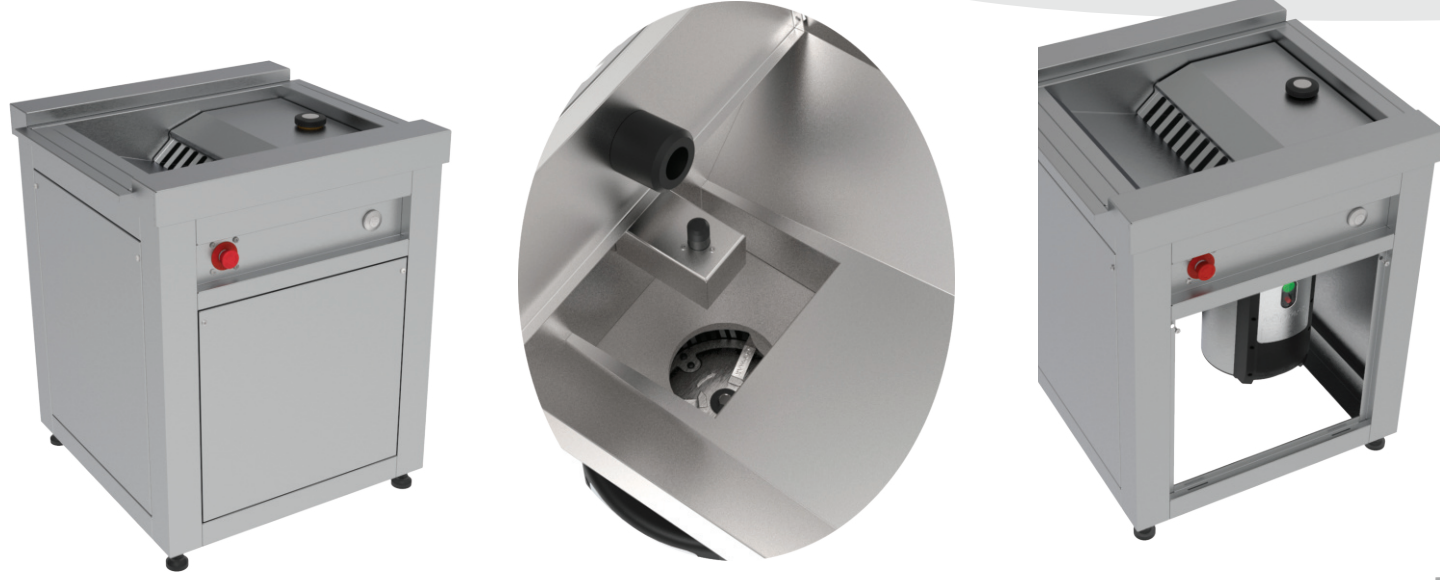

## SSM 420C Marine (Monafaze) 1~1PE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Bir Fazlı 1,5 Kw 2 Hp 220volt 50Hz 2900 Rpm Ac Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte su geçirmez IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5) 700x700X850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı öğütücülü dolap
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet switch sistemi ve acil stop butonu
- 7) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağız
- 8) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 9) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağızına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 10) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 11) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 12) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 13) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 14) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl garanti

## SSM 420C Marine Enerji Seçenekleri

8680023311318  
230 V 50 Hz  
1~1PE 2800 Rpm  
2 Hp 1,5 Kw

8680023311793  
230 V 60 Hz  
1~1PE 3485 Rpm  
2 Hp 1,5 Kw

8680023312599  
120 V 60 Hz  
1~1PE 2800 Rpm  
2 Hp 1,5 Kw

8680023312605  
110 V 50 Hz  
1~1N1PE 2800 Rpm  
2 Hp 1,5 Kw



2019



Annex 73/78

**ÇÖPMAK®**  
Garbage Disposer

## SST 620C Marine Trifaze 3~1PE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Üç Fazlı 2,2 Kw 3 Hp 400 volt 50Hz 2900 Rpm Ac Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte su geçirmez IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5) 700x700X850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı öğütücülü dolap
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet switch sistemi ve acil stop butonu
- 7) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağız
- 8) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 9) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağızına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 10) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 11) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 12) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 13) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 14) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl garanti

## SST 620C Marine Enerji Seçenekleri

8680023311455  
400 V 50 Hz  
3~1PE 2800 Rpm  
3 Hp 2,2 Kw

8680023311875  
450 V 60 Hz  
3~1PE 3480 Rpm  
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313084  
380 V 60 Hz  
3~1PE 3480 Rpm  
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313091  
230 V 60 Hz  
3~1PE 3480 Rpm  
3 Hp 2,2 Kw

8680023313107  
120 V 60 Hz  
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw

8680023312902  
480 V 60 Hz  
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw

