

Bulaşık Kabul Dolapları




ST 1325FK 3~ 1N 1PE (3 Faz)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amacı :Mutfakta çıkan organik besin arıklarını özel imal edilmiş bir tezgahta öğütürerek %20 kısmı ile kompost elde etmek geriye kalan 3 mm küçük partikülleri toz şekline getirerek kanalizasyona göndermektir

- 1)Tezgah ölçüleri 2000x450x850 mm ölçülerinde eğimli, su takviyeli, çatal bıçak kaybına karşı mıknatıs korumalı paslanmaz tezgah
- 2)Kompost tezgahı +Çöpmak+Çöpmak ST 325K Öğütücü +Çöpmak ST 1000 kompost+Enerji Panosu + Atık kovası dahil paket fiyatıdır.
- 3)CE Avrupa normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4)Tezgah üzerinde çöp giriş ağzının hemen altında cihazın içine metal düşmesini önleyen mıknatıs takviyeli platform
- 5)Üst koruma kapağı açıldığında tüm cihazların çalışmasını durduran emniyetli koruma sistemi
- 6)Tezgah üzerine sıyrılan gıda atıklarının çöp öğütücünün içine kendiliğinden gitmesini sağlayan su takviyesi
- 7)Cihaza öğütülmesi amacıyla atılan gıda artıklarının toz şekline dönüşmüş kısmını (3 mm küçük) pis su giderinden kanalizasyona gönderen 3 mm den büyük gıda atıklarını yıkama ve sıkma işleminden sonra atık biriktirme kabında biriktiren makinenin tamamıdır. Öğütülmek amacıyla cihaza atılan 100 kg gıda atığından 20 kg kompost elde edilmektedir. Öğütülen gıda artığının niteliğine göre bu değerler değişebilir.


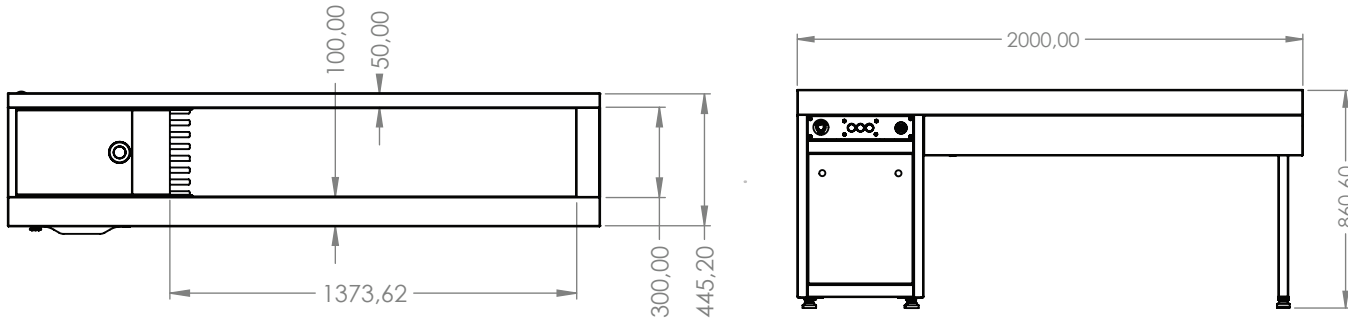


KBL 2500FK 3~ 1N 1PE (3 Faz)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amacı :Mutfakta çıkan organik besin arıklarını özel imal edilmiş bir tezgahta öğütürerek %20 kısmı ile kompost elde etmek geriye kalan 3 mm küçük partikülleri toz şekline getirerek kanalizasyona göndermektir

- 1)Tezgah ölçüleri 2400x450x850 mm ölçülerinde eğimli, su takviyeli, çatal bıçak kaybına karşı mıknatıs korumalı paslanmaz tezgah
- 2)Kompost tezgahı +Çöpmak+Çöpmak ST 325K Öğütücü +Çöpmak ST 1000 kompost+Enerji Panosu + Atık kovası dahil paket fiyatıdır.
- 3)CE Avrupa normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4)Tezgah üzerinde çöp giriş ağzının hemen altında cihazın içine metal düşmesini önleyen mıknatıs takviyeli platform
- 5)Üst koruma kapağı açıldığında tüm cihazların çalışmasını durduran emniyetli koruma sistemi
- 6)Tezgah üzerine sıyrılan gıda atıklarının çöp öğütücünün içine kendiliğinden gitmesini sağlayan su takviyesi
- 7)Cihaza öğütülmesi amacıyla atılan gıda artıklarının toz şekline dönüşmüş kısmını (3 mm küçük) pis su giderinden kanalizasyona gönderen 3 mm den büyük gıda atıklarını yıkama ve sıkma işleminden sonra atık biriktirme kabında biriktiren makinenin tamamıdır. Öğütülmek amacıyla cihaza atılan 100 kg gıda atığından 20 kg kompost elde edilmektedir. Öğütülen gıda artığının niteliğine göre bu değerler değişebilir.

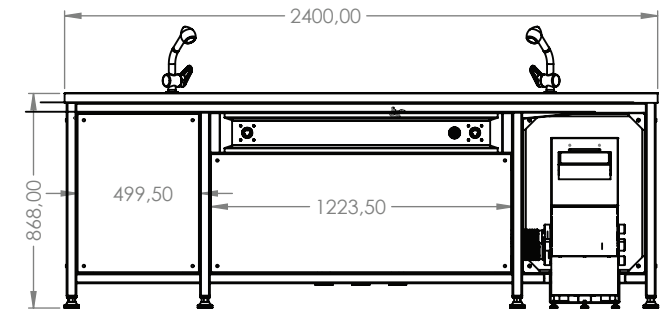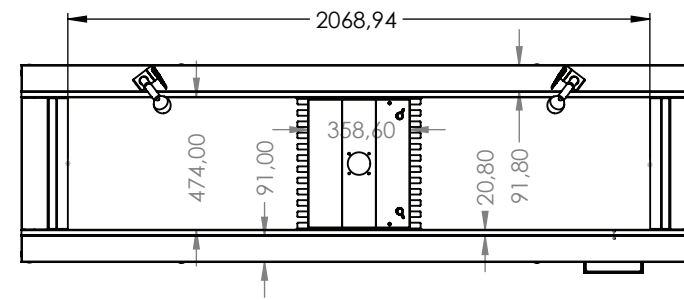

ST 1325FK Üç Faz Enerji Seçenekleri

Model ST 1325FK 400V-50Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023311786	Model ST 1325FK 450V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023313619	Model ST 1325FK 380V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023313541	Model ST 1325FK 230V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023313558	Model ST 1325FK 120V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023313596	Model ST 1325FK 480V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023313602
---	---	---	---	---	---

ST-KBL 2500FK Üç Faz Enerji Seçenekleri

ST-KBL 2500FK 400V-50Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312612	ST-KBL 2500FK 450V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312629	ST-KBL 2500FK 380V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312636	ST-KBL 2500FK 230V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312643	ST-KBL 2500FK 120V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312698	ST-KBL 2500FK 480V-60Hz 3Hp 2,2Kw 3~1N1P 8680023312711
---	---	---	---	---	---