

Tezgah Altı Endüstriyel Evyeli Çöp Öğütücüler

Çöpmak ST 5700L 5,5Hp Üç Fazlı 4 kW

- 4 kW 2900 Dev/Dak Üç fazlı AC motor saatte 750 kg çöp öğütme kapasitesi
- CE, SASO ürün güvenlik sertifikası ve IP65 enerji panosu sertifikası
- 1200x490mm ebatında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı tezgaha monte kes kaynet evye
- Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazı durduran 24 volt emniyet kilit sistemi
- Metal cisimlere karşı evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- Cihaz içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağzına yerleştirilmiş hareketli metal tarak ve sert cisimlere karşı motoru koruyan sesli uyarı emniyet termiği
- Cihaz çalıştığında evye içerisine 3 noktadan su püskürten otomatik selenoid valf
- Nemli ortamlar için dizayn edilmiş pneumatic çalıştırma butonu (Hava ile çalıştırma)
- 316 kalite paslanmaz kırıcı döner disk ve dış bıçak ve paslanmaz boğaz bağlantı elemanları
- 200x200mm ekstra büyük çöp giriş ağzı ve 75 mm çapında pis su tahliyesi
- Paslanmaya çürümeye karşı 4 yıl mekanik arızalara karşı 3 yıl garantilidir

Çöpmak ST 5700L
380 VAC- 60 Hz 5,5 Hp
3"INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023315859


Çöpmak ST 5700L
400 VAC- 50 Hz 5,5 Hp
3"INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023315866

Çöpmak ST 5700L
450 VAC-60 Hz 5,5 Hp
3"INIP 3480 RPM
Ürün No 8680023315873



المواصفات السعودية
Saudi Standards

Made In
Türkiye

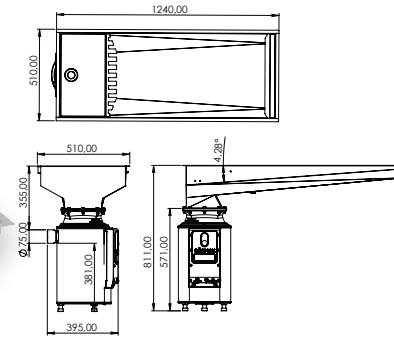

ÇÖPMAK®
Çöp Öğütücüleri
www.copmak.com